


ELPRO CONCEPT

Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage

PROJECTAI
REFLECTING YOUR VISION



Sehen Sie das
Video an:




Spezifikationen:

- Elektrisch betriebene Projektionswand, 230 Volt (50 Hz) mit einer Nutzung von maximal 0,53 Ampere (121.9 Watt).
- Der Motor ist an der linken Seite im Stahlgehäuse mit Gummidämpfern angebracht, um die Lärmentwicklung zu reduzieren.
- Der Motor ist in der Walze montiert, 4 Drähte, 26 Umdrehungen pro Minute, wartungsfrei, integrierte Bremse und thermische Überlastungsabschaltung. Die Endpositionen sind voreingestellt; sie können jedoch später angepasst werden.
- Der 4-adrige Anschluss ist in die Endkappe integriert und kann mithilfe des Steckverbinders und Standardkabels an die Elektroinstallation angeschlossen werden.
- In Verbindung mit den flexiblen Halterungen (50 cm), die im Lieferumfang enthalten sind, für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
- Das blattförmige Stahlgehäuse (14,6 x 15,4 cm) ist an der Innenseite galvanisiert und verfügt an der Außenseite über eine Pulverbeschichtung mit einer matten Strukturschicht (RAL 9016).
- Die weißen Endkappen verschließen das Gehäuse an beiden Enden. Nach Entfernen der linken Endkappe ist der Anschlussstecker für das problemlose Anschließen von Strom und Zubehör zugänglich.
- Der dreieckige Fallstab bewegt sich in das Gehäuse.
- Die Projektionstüchern sind nahtlos in Nutzmaße und schwer entflammbar.
- Die Projektionstüchern haben beim Video-, HDTV- und Panorama-Format einen vollständig schwarzen umlaufenden 5cm-Rand. Das Standardformat (1:1) hat auf beiden Seiten einen schwarzen Rand (Breite < 240cm= 2,5cm und ≥ 240cm= 5cm).
- Die Projektionstüchern haben eine schwarze Rückseite.
- Serienmäßig gehört ein 3-Positions-Wandschalter zum Lieferumfang.
- Der Projektionswand verfügt über die CE-Kennzeichnung und erfüllt die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gemäß.
- Eingebautem Hochfrequenzempfänger Option: eine Version mit 3 Drähte und eine Fernbedienung ist im Standard-Lieferumfang enthalten.

Optionen:

- Funkfrequenz: Mit eingebautem Hochfrequenzempfänger, die Betätigung

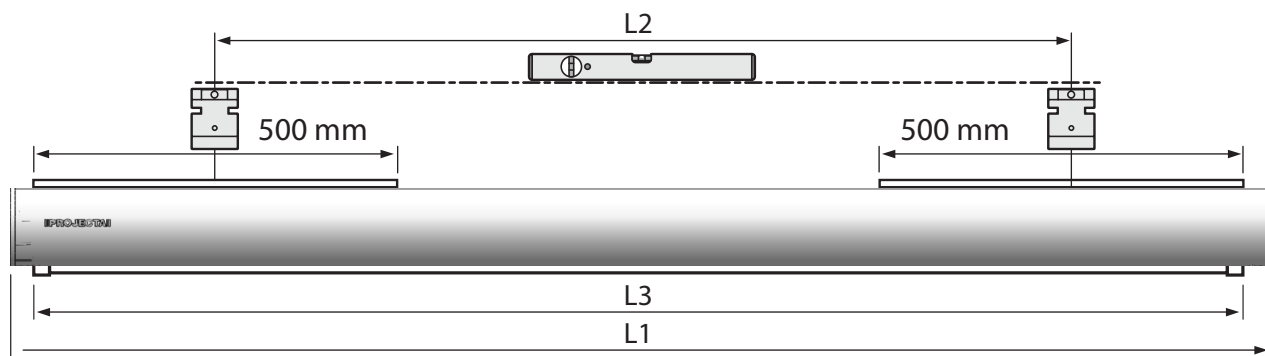

		Nutzmaße	Abmessungen			Ränder	Nettogewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	cm	kg
16:10	129x200	119 x 190	2131	1565	2040	5	21
	141x220	131 x 210	2331	1765	2240	5	23
	154x240	144 x 230	2531	1965	2440	5	25
	179x280	169 x 270	2931	2365	2840	5	29
	191x300	181 x 290	3131	2565	3040	5	30
	204x320	194 x 310	3331	2765	3240	5	32
	216x340	206 x 330	3531	2965	3440	5	34
16:9	102x180	96x170	1911	1345	1820	5	19
	117x200	107x190	2131	1565	2040	5	21
	128x220	118x210	2331	1765	2240	5	23
	139x240	129x230	2531				

Erhältliche Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos.

Mattweiß

Gain: 1.0
Sichtwinkel: 120°
Basismaterial: Glasfaser
Feuerbeständigkeit: B2
Schwarzen Rückseite: Ja
Leuchtdichtefaktor: > 99 %
Nahtlos: Ja
GreenGuard: Ja




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 4710-410

Greenguard Gold - 4710-420

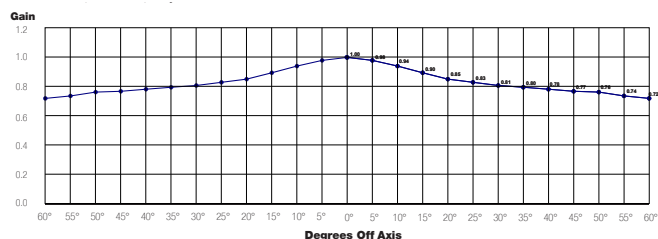

Zubehör - Bedienung

Für Projektionswände mit einem Standard-Motor / serienmäßig mit einem Wandschalter geliefert

- Easy Install RF-Fernbedienung (868,3 Mhz)
 - Easy Install schnurlose Projektorverbindung (868,3 Mhz)
 - Easy Install RF wandsender (868,3 Mhz)
- Easy Install RF-Fernbedienung mit Projektoranschluss (868,3 Mhz)
- Easy Install Projektorschnittstelle mit Kabel
- Easy Install IR-Fernbedienung
- Easy Install plug & play Relaiskasten mit trockenen Kontakten
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 mit IP control kit
- Schlüsselschalter

Für Projektionswände mit einer RF-Motor / serienmäßig mit einer Fernbedienung geliefert



- RF-Wandsender (433,92 Mhz)
- 4-Kanal RF-Handsender (433,92 Mhz)
- Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 10 m.
- Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 5 m.

Zubehör - Montage


- Deckenbügel(100 cm.)
- Wandbügel (75 cm.)
- Wandbügel (30 cm.)
- Wandbügel (10 cm.)
- Wandklammern
- Easy Install Kastenbügel

Elpro Concept - mitgelieferte Bügel

(Maße in mm)

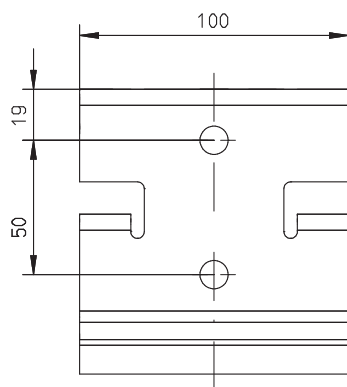

vorderansicht

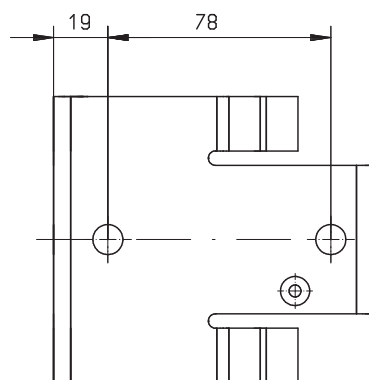

Aufsicht

